

## ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

### 18 ЯЩИКИ СЕРИИ ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ



Рис. 18.1



Рис. 18.2



Рис. 18.3

#### Щитки осветительные серии ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ

Щитки осветительные предназначены для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50Гц.

Щиток каждого типоразмера комплектуется автоматическими выключателями в зависимости от числа отходящих групповых линий.

Типоразмеры щитков ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ представлены в табл. 16.1.

Щитки типа ОП, ОЩ, ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ - в нише.

Типоразмеры щитков серии ЯОУ представлены в табл. 16.2, а габаритные размеры на рис. 16.4.

Щитки осветительные серии ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-002-95246270-2006.

#### Структура условного обозначения

У ОЩ В - XX УХЛ4



Я О У 8 5 XX XX



Типоисполнение	Количество автоматических выключателей на отходящих линиях*	Аппараты на вводе	Габаритные размеры, мм				
			H1	L1	H	L	
ОЩ – 6 УХЛ4	6	зажимы	-	-	400	400	
ОЩ – 6М УХЛ4	6		-	-	400	300	
ОЩ – 9 УХЛ4	9		-	-	600	400	
ОЩ – 9М УХЛ4	9		-	-	400	300	
ОЩ – 12 УХЛ4	12		-	-	600	400	
ОЩ - 12М УХЛ4	12		-	-	400	300	
ОП – 3 УХЛ4	3		-	-	250	370	
ОП – 6 УХЛ4	6		-	-	250	370	
ОП – 9 УХЛ4	9		-	-	250	500	
ОП – 12 УХЛ4	12		-	-	250	500	
ОЩВ – 6 УХЛ4	6		автоматический выключатель	-	-	500	400
ОЩВ – 6М УХЛ4	6			-	-	400	300
ОЩВ – 9 УХЛ4	9	-		-	700	400	
ОЩВ – 9М УХЛ4	9	-		-	500	300	
ОЩВ – 12 УХЛ4	12	-		-	700	400	
ОЩВ - 12М УХЛ4	12	-		-	500	300	
УОЩВ – 6 УХЛ4	6	550		450	500	400	
УОЩВ – 6М УХЛ4	6	450		350	400	300	
УОЩВ – 9 УХЛ4	9	750		450	700	400	
УОЩВ – 9М УХЛ4	9	550		350	500	300	
УОЩВ – 12 УХЛ4	12	750		450	700	400	
УОЩВ - 12М УХЛ4	12	550		350	500	300	

\* Номинальные токи – 10А, 16А, 25А оговариваются при заказе

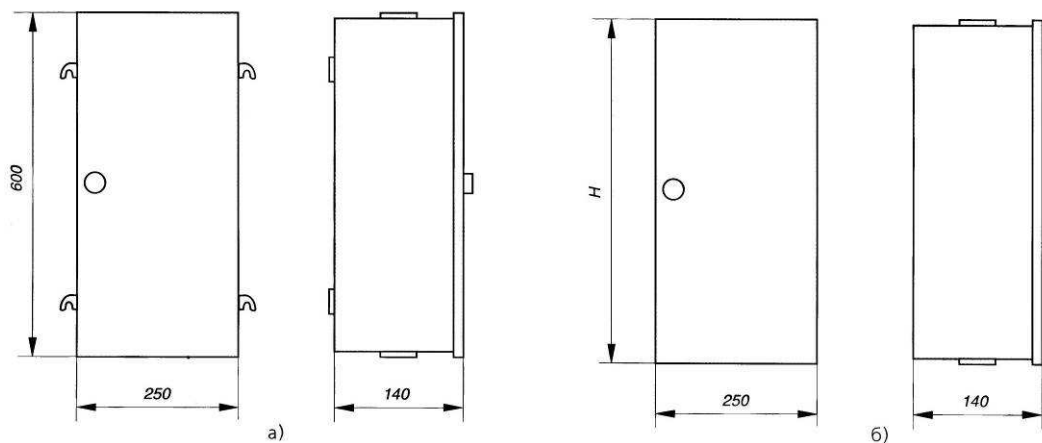


Рис № 18.4 Общий вид осветительных щитков серии ЯОУ

Таблица № 18.2

Типоисполнение	Номер рис.	Аппараты на вводе	Автоматические выключатели в групповых линиях		Степень защиты	Высота H, мм	Способ установки
			Тип	Кол-во			
ЯОУ-8501 УЗ ЯОУ-8502 УЗ ЯОУ-8503 УЗ ЯОУ-8504 УЗ	а	выкл.- 63А выкл.- 100А выкл.- 100А выкл.- 100А	АЕ1031, ВА66-29...	6	IP54	600	На стене
АЕ1031, ВА66-29...			12				
АЕ2044			6				
АЕ2046			2				
ЯОУ-8505 УХЛ4 ЯОУ-8506 УХЛ4	б	выкл.- 63А выкл.- 100А	АЕ1031, ВА66-29...	6	IP21	500	В нише 650x300x150мм
ЯОУ-8507 УХЛ4 ЯОУ-8508 УХЛ4			зажимы	АЕ1031, ВА66-29...			
12							